


ПВ-ВКН-ВКХ

Приточно-вытяжная вентиляционная установка с водяным калорифером нагрева и водяным калорифером охлаждения

Функции системы автоматического управления:

- * Диспетчеризация
- * Поддержание температуры приточного воздуха
- * Контроль исправности оборудования
- * Автоматическое включение и выключение по плану
- * Защита от замерзания

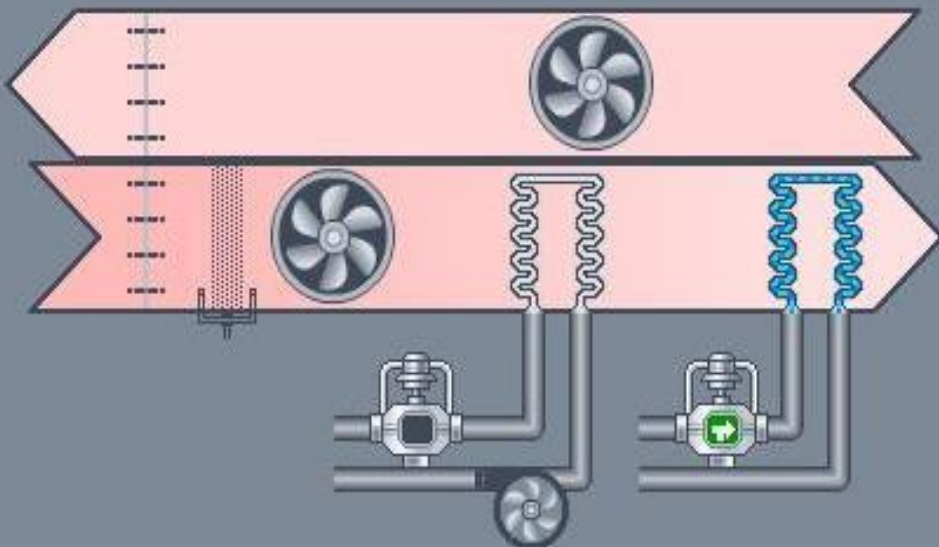

Стоимость щита автоматического управления — 57 000 р.

(Двигатели вентиляторов до 4КВт)

Стоимость датчиков и электроприводов — 53 000 р.

- * Канальный/ комнатный датчики температуры ST-K1/ Pt 1000
- * Погружной датчик температуры ST-C1/ Pt 1000
- * Дифференциальные датчики давления DPS 1500
- * Термостат водяного калорифера PBFP-6N
- * Электроприводы воздушных заслонок DA1F Nm, 24v
- * Электроприводы для регулируемых вентилях 0-10 v AQM 24.05, 24v