


ПВ-ВКН-ВКХ-РР

Приточно-вытяжная вентиляционная установка с водяным калорифером нагрева, водяным калорифером охлаждения и роторным рекуператором

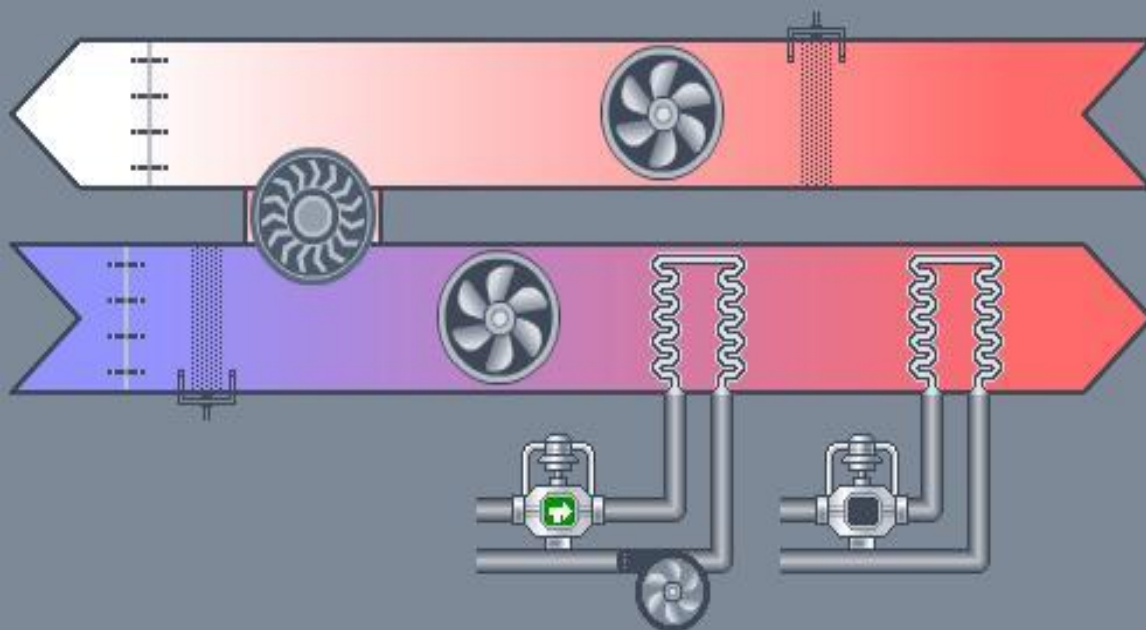

Функции системы автоматического управления:

- * Диспетчеризация
- * Поддержание температуры приточного воздуха
- * Контроль исправности оборудования
- * Автоматическое включение и выключение по плану
- * Защита от замерзания

Стоимость щита автоматического управления — 57 000 р.

(Двигатели вентиляторов до 4 кВт)

Стоимость датчиков и электроприводов — 56 000 р.

- * Канальный/ комнатный датчики температуры ST-K1/ Pt 1000 — 1 шт.
- * Погружной датчик температуры ST-C1/ Pt 1000 — 1 шт.
- * Наружный датчик температуры ST-U1/ Pt 1000 — 1 шт.
- * Дифференциальные датчики давления DPS 1500 — 4 шт.
- * Термостат водяного калорифера нагрева PBFP-6N — 1 шт.
- * Электроприводы воздушных заслонок DA1F Nm, 24v — 2 шт.
- * Электроприводы для регулируемых вентилях 0-10 v AQM 24.05, 24v — 2 шт.