


П-ВКН

Приточная вентиляционная установка с водяным калорифером нагрева

Функции системы автоматического управления:

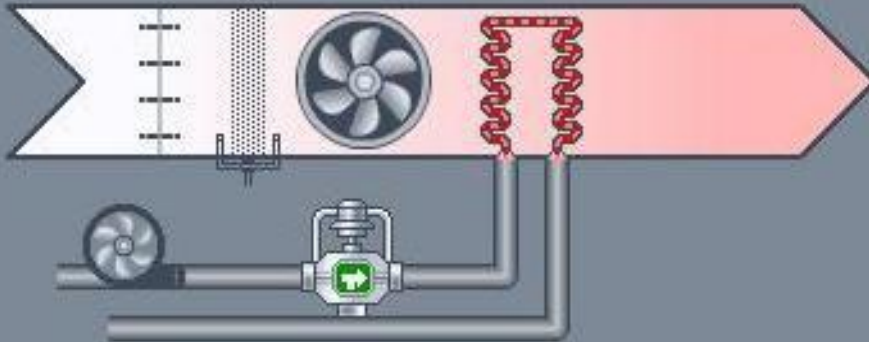

- * Диспетчеризация
- * Поддержание температуры приточного воздуха
- * Контроль исправности оборудования
- * Автоматическое включение и выключение по плану
- * Защита от замерзания

Стоимость щита автоматического управления — 55 000 р.

(Двигатель вентилятора до 4 кВт)

Стоимость датчиков и электроприводов — 30 000р.

- * Канальный датчик температуры ST-K1/ Pt 1000 — 1 шт.
- * Погружной датчик температуры ST-C1/ Pt 1000 — 1 шт.
- * Дифференциальные датчики давления DPS 1500 — 2 шт.
- * Термостат водяного калорифера PBFP-6N — 1 шт.
- * Электропривод воздушной заслонки DA1F Nm, 24v — 1 шт.
- * Электропривод для регулируемых вентилей 0-10 v AQM 24.05, 24v — 1 шт.