


ПВ-ЭКН-3-ВКХ

Приточно-вытяжная вентиляционная установка с трехступенчатым электрическим калорифером нагрева и водяным калорифером охлаждения

Функции системы автоматического управления:

- * Диспетчеризация
- * Поддержание температуры приточного воздуха
- * Контроль исправности оборудования
- * Автоматическое включение и выключение по плану
- * Защита от перегрева

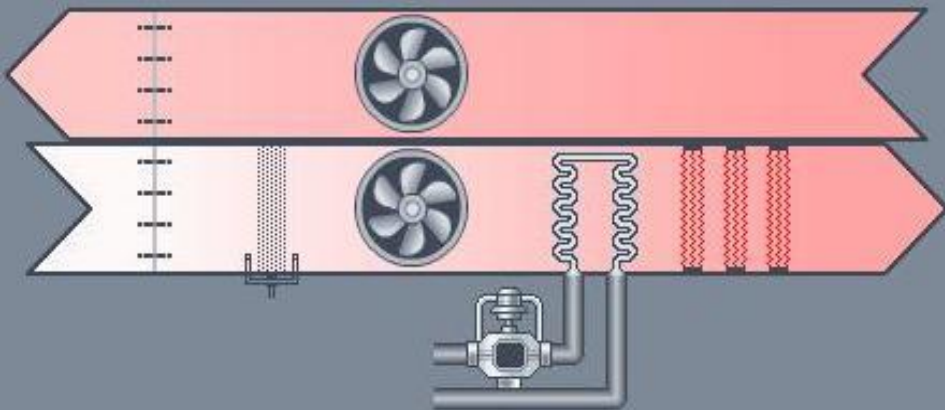

Стоимость щита автоматического управления — 82 000 р.
(Двигатель вентилятора до 4 кВт, Мощность электрокалорифера до 30 кВт)

Стоимость датчиков и электроприводов — 38 000 р.

- * Канальный датчик температуры ST-K1/ Pt 1000 — 1 шт.
- * Наружный датчик температуры ST-U1/ Pt 1000 — 1 шт.
- * Дифференциальные датчики давления DPS 1500 — 3 шт.
- * Электроприводы воздушных заслонок DA1F Nm, 24v — 1 шт.